


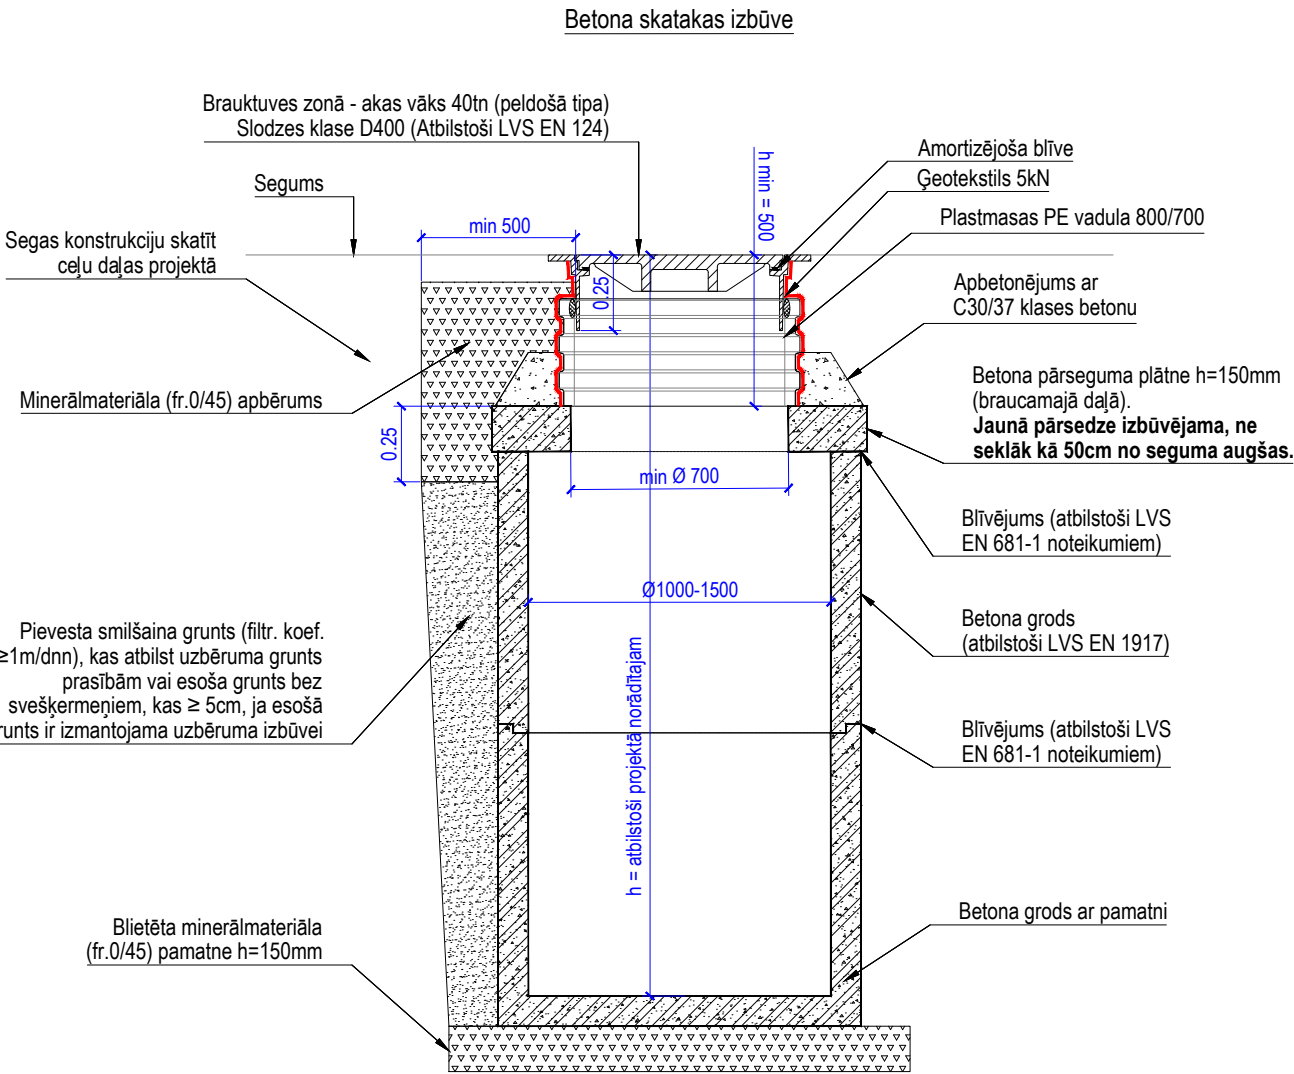

Piezīmes:

* Darbu daudzumos un specifikācijās uzrādītais darba veids "Betona skatakas izbūve" (kompl.), ietver visus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu betona skataku pilnā apjomā.

Ietverot darbus:

- būvbedres rakšanu, būvbedres un nogāžu nostiprināšanu ar vairogu vai līdzīgu risinājumu, virsūdeņu un gruntsūdens atsūkņēšanu (atsūknētā gruntsūdens izlaides vietu saskaņot);
- minerālmateriāla pamata izbūve zem skatakas;
- betona elementu izbūve;
- smilšainas grunts apbēruma izbūve ap skataku;
- plastmasas PE vadulas, ģeotekstila un/vai apbetonējuma izbūvi;
- minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap vadulu/skatakas augšu;

Ietverot materiālus:



- betona grods ar pamatni;
- augstuma regulējošie grodi;
- betona pārsedzi (atbilstoši novietojumam);
- plastmasas PE vadula;
- peldošā tipa skatakas vāks (specifikācija - slodzes klase D400, vāka pašsvars $\geq 110\text{kg}$, vāka augstums h=25cm) ar amortizācijas blīvi;

vai

- nepeldošā tipa vāks;
- ģeotekstils, blīvējamie materiāli, u.c..




Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas skataku vāki izbūvējami ar uzraksta SIA "Valmieras ūdens".

Sadzīves kanalizācijas akās teknes izbūvē uz vietas.

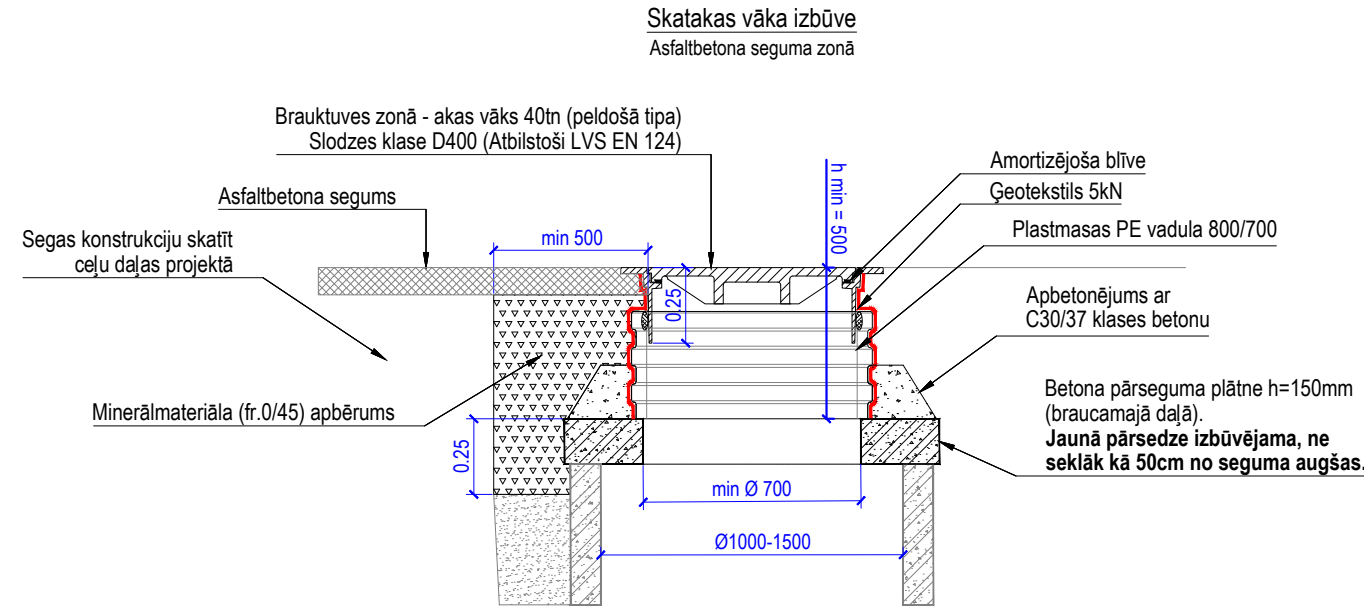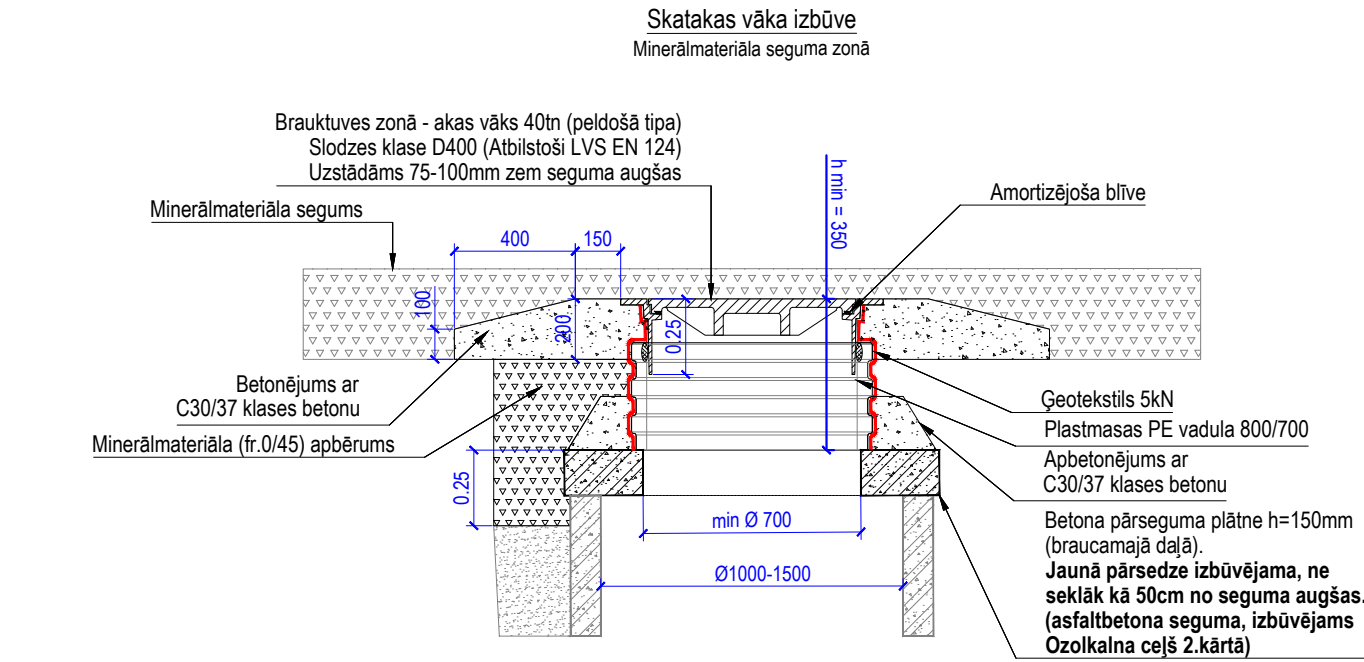

Tipveida uzmavas (ķēdes tipa) izbūve betona akas sienā

Tipveida aizsarguzmavas izbūve betona akas sienā

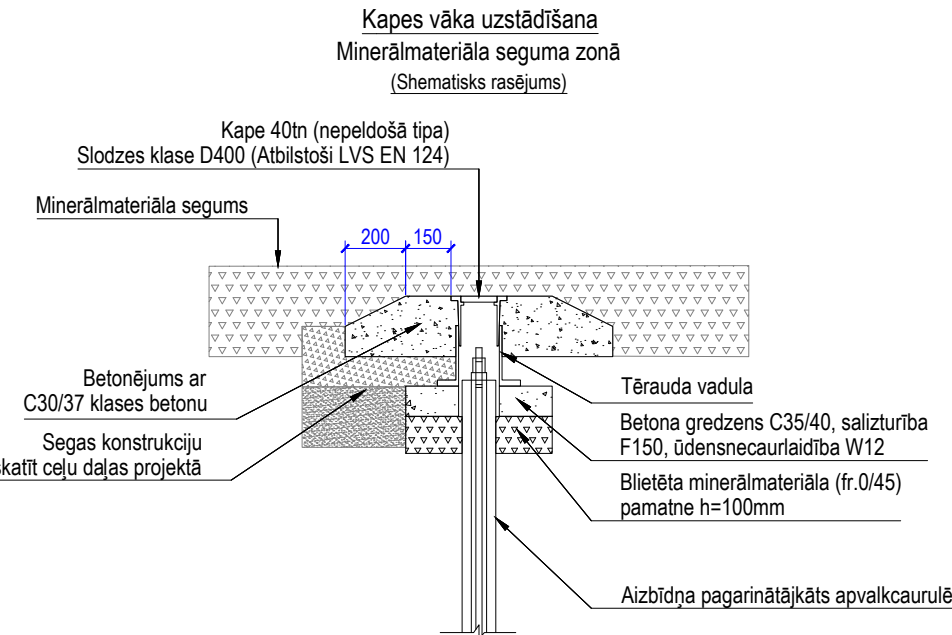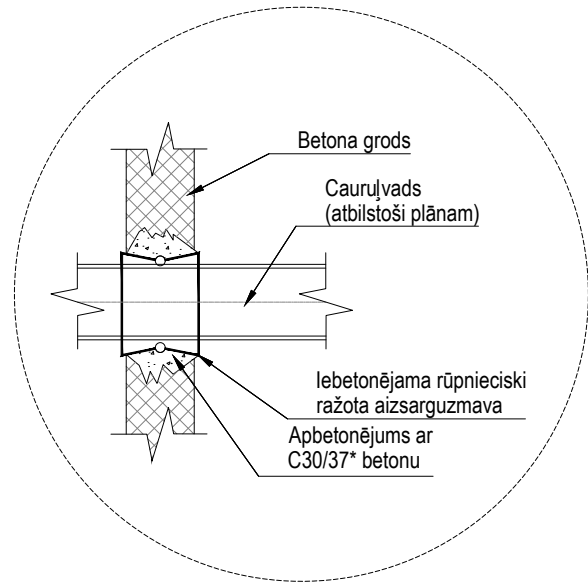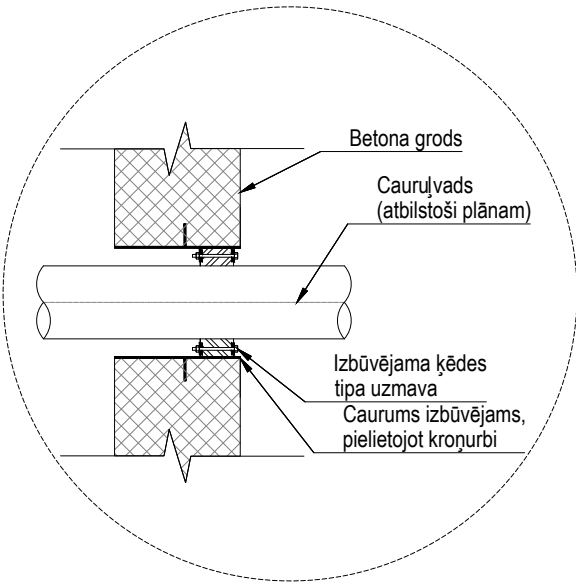

Piezīmes:

- * Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.
- * Seguma virsmas tipu skatīt plāna rasējumos.
- * Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biezākās kā 30cm.
- * Aku grodiem jābūt ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, vai gropi blīvējuma iestrādei.
- * Aizbīdņu izvietojumu skatīt plāna rasējumos un precizēt dabā.
- * Skataku vāku regulēšanai braucamajā daļā izmantot plastmasas PE vadulas. Vāku regulēšanai braucamajā daļā nedrīkst izmantot betona augstuma regulējošos gredzenus.
- * Apbetonējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas jāvā ātri cietējoša (+20°C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm², spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm²).
- * Ūdensvada caurulvada un betona konstrukciju savienojuma vietās pielietot ķēdes tipa uzmavas. Objektā uz vietas izbūvētās ķēdes tipa uzmavas izbūvējamas pielietojot iekārtu ar dimanta kroņa urbi.
- * Sadzīves kanalizācijas caurulvada un betona konstrukciju savienojuma vietās pielietot aizsargcaurules.
- * Ģeotekstils - neaustais ģeotekstils, paredzēts augsnes slāņu un minerālmateriālu frakciju nodalīšanai, F min 5 kN/m.
- * Veicot akas izbūves (iebūves) darbus zemos un normālos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 40 cm, bet veicot akas izbūves (iebūves) darbus augstos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 50 cm.

			SIA "Valmieras ūdens"		
			Reģ. nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV- 4201		
PURVA 12A - B108, VALMIERA, LV 4201			Būvobjekts/Adrese		
tālrunis +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Ūdensvads un sadzīves kanalizācija (Ozolu iela (posmā no Ozolu ielas 16 līdz iebrauktuvei īpašumā ar kadastra Nr.96900080228)), Valmiermuiža, Valmieras novads, zemes vienības kad. apzīmējums 96900080276		
Būvpr. vadītājs	I.Mūrniece	04.2024	Raksturīgie griezum un izbūves shēmas		Stadija
Daļas vadītājs	I.Mūrniece	04.2024			Lapa
Projektēja	A.Bēziņš	04.2024			BP
			Mērogs	M 1:25	Reģistrācijas numurs
				36-2023	Pasūtījuma numurs
					2-1/2023/60