

SEGTO CAURUĻVADU IZBŪVE

(Sadzīves kanalizācijas cauruļu izbūve)


Darbu daudzumos norādītajā darbu veidā "Segto cauruļvadu izbūve" (m) ietilpst:

- cauruļvads un savienojošie elementi;
- būvbedres rakšana un nederīgās grunts aizvešana, būvbedres un nogāžu nostiprināšanu;
- virsūdeņu atsūkņēšanu, un novadīšanu;
- gruntsūdeņu atsūkņēšanu, un novadīšanu, ja DDS nav uzrādīts atsevišķi;
- pamata izbūve, caurules ieguldīšana, būvbedres aizbēršana ar jaunu grunti, grunti blīvējot pa kārtām, (ieskaitot materiālus atbilstoši projekta grafiskajam un tekstuālajam materiālam). Cauruļvadi ieguldāmi sausā būvgrāvī! (jauna grunts būvdarbu veicējam jāietver cauruļu metra izbūves aprēķinā / cenā);
- tranšejas aizbēršana un blīvēšana pa kārtām līdz esošās segas pamatnes virsmai vai esošam reljefam, ja izbūve notiek ārpus segas konstrukcijas izbūves zonas, (ieskaitot materiālus atbilstoši projekta grafiskajam un tekstuālajam materiālam);
- esošā segas un seguma atjaunošana sākotnējā stāvoklī, ja netiek izbūvēta jauna sega;
- citus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu cauruļvadu pilnā apjomā.

- Veco vai demontējamo cauruļu un aku demontāža norādīta atsevišķi DDS;

- Esošā seguma konstrukcijas demontāža un aizvešana, neietilpst "Segtā cauruļvada izbūve" darbos! Šie darbi norādīti atsevišķi TS-CD DDS.

- Ja izbūvējot cauruļvadu tiek sabojātas topogrāfijā neuzrādītas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī, konsultējoties ar komunikāciju īpašnieku, par šiem darbiem un materiāliem jā sastāda darbu akts;

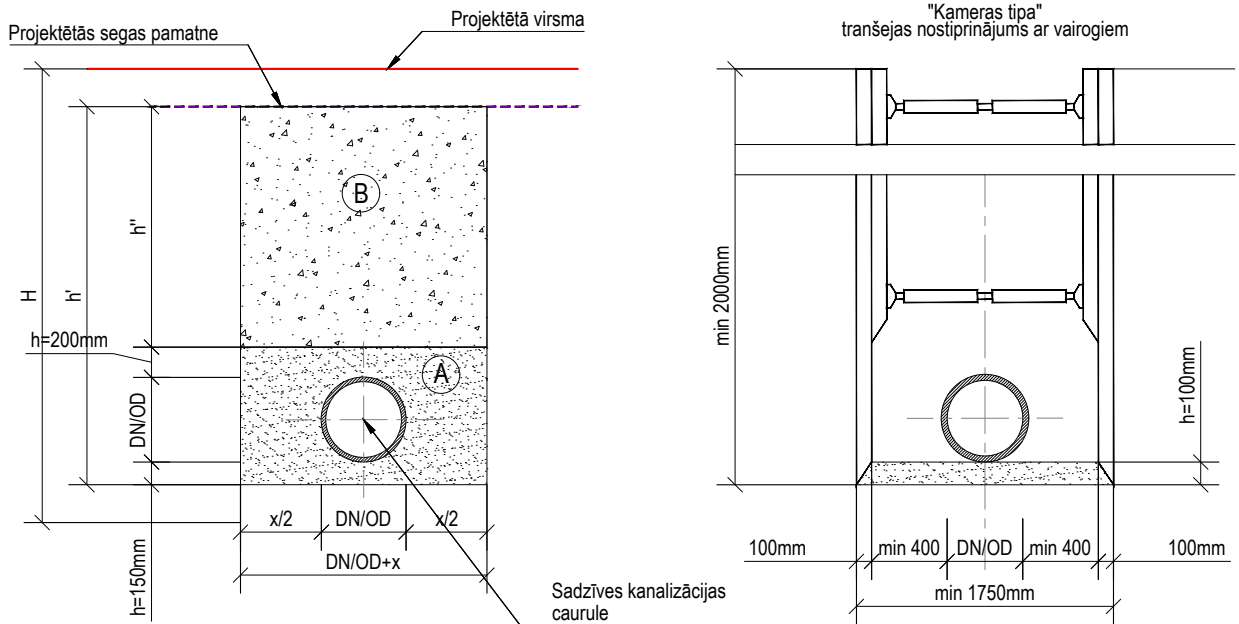

H - tranšejas dziļums līdz projektētajai/esošajai virsmai.

h' - tranšejas dziļums līdz projektētajai/esošajai segas pamatnei.

h'' - tranšejas dziļums no caurules apbēruma līdz projektētai segas pamatnei.

A - caurules apbēruma no pievestas smilšainas grunts (filtr. koef. $\geq 1\text{m/dnn}$).

B - pievesta smilšaina grunts vai esoša smilšaina grunts, kas atbilst uzbēruma grunts prasībām.

Minimālais tranšejas platums pret nominālo/ārējo diametru DN/OD

DN/OD, mm	Minimālais tranšejas platums (OD+x) m
30-100	OD+0.40
150	OD+0.40
200	OD+0.40
250	OD+0.50
300	OD+0.50

DN - nominālais diametrs milimetros.
OD - ārējais diametrs milimetros.

Piezīmes:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
3. Cauruļvada montāža, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošana jāveic sausā būvgrāvī.
4. Tranšeju sienas, pie dziļuma kas lielāks par 1.5m, nostiprināmas ar vairogiem.
5. Tranšeju aizber vienmērīgi, nedrīkst lietot akmeņainas grunts. Katrs slānis jā sablīvē vismaz līdz 95% no Proktora blīvuma. Blīvēt pa kārtām.
6. Izbūvējot cauruļvadus ievērot darba drošības pasākumus.
7. Būvdarbu veicējam jāievērt arī citi darbi un materiāli, kas nav minēti šajā rasējumā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem aktiem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
8. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana, pārmitrinātas grunts u.c.).
9. Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām.
10. Cauruļvada pārbaudes, atbilstoši standartiem.
11. Marķiera brīdinājuma lenta izbūvējama virs sadzīves kanalizācijas caurulēm.

SIA "CEĻU KOMFORTS" PURVA 12A - B108, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs SIA "Valmieras ūdens" Reģ. nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV- 4201		
Būvpr. vadītājs I.Mūrniece			Būvobjekts/Adrese Ūdensvads un sadzīves kanalizācija (Ozolu iela (posmā no Ozolu ielas 16 līdz iebrauktuvei īpašumā ar kadastra Nr.96900080228)), Valmiermuiža, Valmieras novads, zemes vienības kad. apzīmējums 96900080276		
Daļas vadītājs I.Mūrniece			Rasējums		
Projektēja A.Bērziņš			Segto cauruļvadu izbūve		
04.2024			Stadija Lapa		
04.2024			BP UKT-6-1		
04.2024			Mērogs -		
Reģistrācijas numurs 36-2023			Pasūtījuma numurs 2-1/2023/60		